

# N32H760

# 产品简介

N32H760 系列采用 ARM Cortex-M7 内核，运行频率高达 600MHz，支持双精度浮点运算和 DSP 指令。(2/4MB) 的片上 FLASH，集成高达 1504KB 的 SRAM（包括 1024KB TCM SRAM 和 480 KB SRAM）+ 4KB Backup SRAM，集成 3 个 12bit 5Msps ADC、3 个高速比较器，4 个 12bit DAC，集成多个高速 U(S)ART、I2C、xSPI、SPI、USBHS Dual Role、CAN-FD、SDRAM、FEMC、SDMMC、10/100M 以太网通信接口，支持数字相机接口（DVP）、TFT-LCD 图形界面、JPEG 硬件编解码器和 GPU，内置高性能加密算法硬件加速引擎，支持 AES/TDES、SHA、SM4 算法，支持 TRNG 真随机数发生器，支持 CRC8/16/32。支持多达 114 个 GPIO，支持的封装类型包括 BGA100、LQFP100、LQFP144 封装。

## 关键特性

- 内核 CPU
  - 32 位 ARM Cortex-M7 内核，双精度浮点运算单元，支持 DSP 指令和 MPU
  - 内置 32KB 指令 Cache 和 32KB 带 ECC 的数据 Cache 缓存
  - 最高主频 600MHz，1284DMIPS
- 加密存储器
  - 2M/4M Byte 片内 Flash，支持加密存储、并在执行程序时自动解密程序
  - 1504KB 内置 SRAM，支持 ECC 校验
    - ◆ 1024KB TCM SRAM，可配置为 D-TCM、I-TCM 或 SRAM
    - ◆ 480KB 片内 SRAM
  - 4KB Backup SRAM，支持 ECC
- 工作模式
  - Run 模式：
  - SLEEP 模式: AXI 使能、AHB 使能
  - Stop0 模式: SRAM、TCM、RTC、LSE、IWDG 使能
  - Stop2 模式: Flash 待机模式，SRAM、TCM、RTC、LSE、IWDG、Backup SRAM、备份寄存器使能，I/O 保持
  - Standby 模式: Backup SRAM、RTC、IWDG、LSE、备份寄存器使能，SRAM、TCM 关闭
  - VBAT 模式: Backup SRAM、RTC、LSE、备份寄存器使能
- 时钟
  - 4MHz~48MHz 外部高速晶体
  - 4MHz~50MHz 外部时钟输入
  - 32.768KHz 外部低速晶体
  - 内置 3 个高速 PLL
  - 内置 MSI 时钟，支持配置 31.25K/62.5K/125K/250K/500K/1M/2M/4M/8M/16MHz 时钟

- 内部高速 RC 64MHz
- 内部低速 RC 32KHz
- **复位**
  - 支持上电/掉电/外部引脚复位
  - 支持看门狗复位和软件系统复位
  - 支持可编程的电压检测
- **高速通信接口**
  - 5 个 USART 接口/5 个 UART 接口，支持 ISO7816、IrDA、LIN
  - 2 个 LPUART 接口
  - 6 个 SPI 接口，支持主/从模式，速率高达 50 MHz
  - 8 个 I2C 接口，速率高达 3.4 MHz，主从模式可配，从机模式下支持双地址响应
  - 2 个 USBHS Dual Role 接口
  - 6 个 CAN-FD 总线接口
  - 1 个 Ethernet MAC 接口，支持 10M/100M 通信速率，支持 IEEE 1588 时间同步协议
- **高性能模拟接口**
  - 3 个 12bit 5Msps ADC，支持 12bit、10bit 分辨率，可以硬件过采样至 16bit，支持单端模式和差分模式
  - 3 个高速模拟比较器
  - 4 个 12 bit DAC，其中 2 个 1Msps 的 DAC 支持带 Buffer 和不带 Buffer 单独对外输出，对内输出只支持不带 Buffer 模式；同时对内对外输出必须开启 Buffer；另外 2 个 DAC 仅支持对芯片内 1 个输出通道，采样速率 15Msps，支持对内输出且不带 Buffer 输出
  - 2 个 MCO 输出，可以配置输出 SYSCLK、HSE、MSI、LSE、LSI、HSI64 或者 PLL 时钟分频
  - 支持 1 路参考电压 VREFBUF (1.5V/1.8V/2.048V/2.5V 可配置)
  - 1 个温度传感器
- **音频接口**
  - 4 个 I2S，支持主/从模式，音频采样频率支持 8KHz~192KHz
  - 8 个内置在 DSMU 中的 PDM 数字麦克风接口
- **内存拓展接口**
  - 1 个 FEMC(Flexible External Memory Controller) 接口，总线速率 100 MHz，SRAM/PSRAM/Nor Flash 支持 16/32 位数据宽度可配置，NAND Flash 支持 8/16 位数据宽度可配置
  - 1 个 xSPI 接口，支持 1/2/4/8 位数据宽度、主/从可配置，速率高达 133 MHz，可用于外扩 SRAM、PSRAM 和 Flash，支持 XIP
  - 1 个 SDRAM 接口，速率高达 133 MHz
  - 2 个 SDMMC 接口，支持 SD/SDIO 3.0、eMMC 4.51 格式，速率高达 104MHz
- **图像处理接口**
  - 1 个数字摄像头接口(DVP)，支持 8/10/12/16bit，速率高达 110MHz

- 1 个 TFT-LCD 显示接口，支持高达 24 位的并行数字 RGB LCD，并提供所有信号接口，可直接连接各种 LCD 和 TFT 面板，分辨率高达 1920x1080
- 内置 2.5D 图形处理器，支持图像缩放，旋转，混合，抗锯齿，纹理映射等
- 硬件 JPEG 编解码器
- **最大支持 114 GPIOs，低速 GPIOs 支持 5V 耐压（在 VDD = 3.3V +/- 10% 条件下）**
- **电机控制 Cordic 加速器，支持三角函数和双曲函数加速，支持浮点输入和输出**
- **Delta Sigma 模块单元(DSMU)**
- **内置滤波算法加速器 FMAC，支持 FIR、IIR 滤波**
- **3 个高速 DMA 控制器，每个控制器支持 8 通道，1 个 MDMA 支持 16 个通道，通道源地址及目的地址任意可配**
- **RTC 实时时钟，支持闰年万年历，闹钟事件，周期性唤醒，支持内外部时钟校准**
- **定时计数器**
  - 2 个 16bit 高级定时计数器，支持输入捕获，互补输出，正交编码输入等功能，最高控制精度 3.3ns；每个定时器有 6 个独立的通道，其中 4 个通道支持 4 对互补 PWM 输出
  - 10 个 16 位通用定时器(GTIMA1~ GTIMA7、GTIMB1~ GTIMB3)，每个定时器 4 个独立通道，支持输入捕获、输出比较、PWM 生成
  - 4 个 32bit 基本定时计数器(BTIM1~4)
  - 5 个 16bit 低功耗定时器(LPTIM1~5)，可工作在 Stop2 模式下
  - 1x 24bit SysTick、1x 14bit 窗口看门狗(WWDG)、1x 12bit 独立看门狗(IWDG)
- **编程方式**
  - 支持 SWD/JTAG 在线调试接口
  - 支持 USB、USART Bootloader
- **安全特性**
  - FLASH 有多达 4 个加密分区，支持存储加密
  - 支持写保护 (WRP)，多种读保护 (RDP) 等级 (L0/L1/L2)
  - 内置密码算法硬件加速引擎，支持 AES/TDES、SHA、SM4 算法
  - TRNG 真随机数发生器、CRC8/16/32 运算
  - 支持安全启动，程序加密下载，安全更新、支持外部高速和低速时钟失效监测
  - 支持防拆监测
- **OTP 中支持 128 位 UCID**
- **工作条件**
  - 工作电压范围：
    - ◆ 2.3V~3.6V
  - 芯片结温范围：-40℃~125℃
- **认证**

- USB IF
- IEC61508 SIL2


- 封装

- BGA100(8mmx8mm)
- LQFP100(14mm x 14mm)
- LQFP144(20mmx20mm)

- 订购型号

系列	型号
N32H760xxx7	N32H760VIB7, N32H760VKB7, N32H760VIL7, N32H760VKL7, N32H760ZIL7, N32H760ZKL7

# 1 命名规则

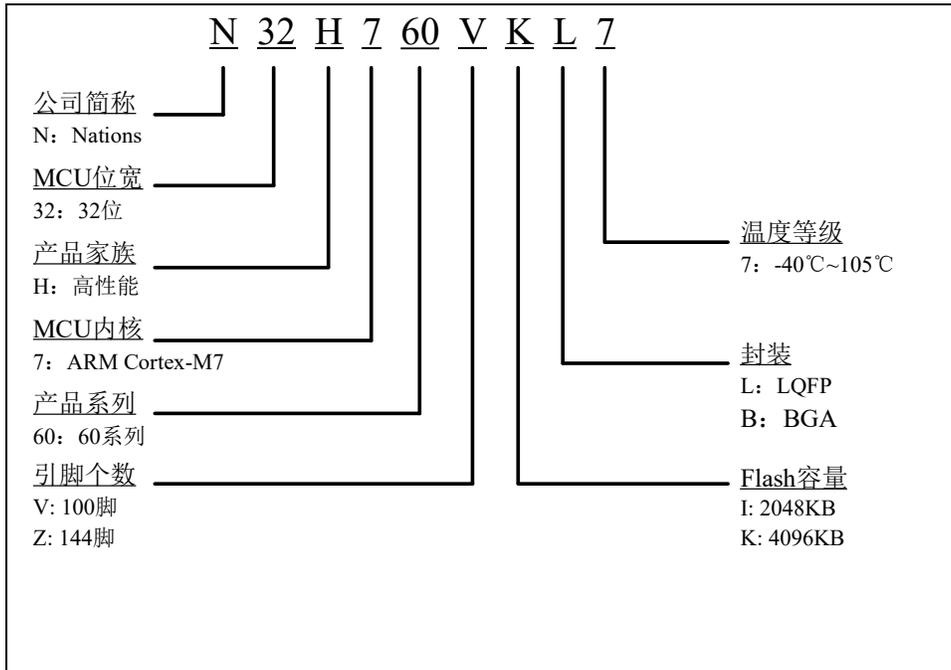

## 2 器件一览

表 2-1 N32H760 系列资源配置

器件型号		N32H760 VIB7	N32H760 VKB7	N32H760 VIL7	N32H760 VKL7	N32H760 ZIL7	N32H760 ZKL7
Flash (KB)		2048	4096	2048	4096	2048	4096
SRAM (KB)	TCM	1024 <sup>(1)</sup>					
	System RAM	480					
	Backup RAM	4					
内核	M7	600MHz					
工作电压		2.3V~3.6V					
协处理器	Cordic	Yes					
	DSMU	Yes					
	FMAC	Yes					
定时器	ADTIM	2*16bit <sup>(2)</sup>					
	GPTIM	10*16bit					
	BSTIM	4*32bit					
	LPTIM	5*16bit					
	SysTick timer	1					
	WWDG	1*14bit					
	IWDG	1*12bit					
	RTC	Yes					
通信接口	SPI/I2S	5/4 <sup>(3)</sup>				6/4	
	I2C	8 <sup>(4)</sup>					
	USART	3 <sup>(5)</sup>				5 <sup>(5)</sup>	
	UART	5 <sup>(6)</sup>					
	LPUART	2					
	USBHS Dual Role	2					
	CAN FD	6 <sup>(7)</sup>					
	10/100M ETH	1 <sup>(8)</sup>					
扩展存储	SDRAM	No				Yes	
	xSPI	1					
	FEMC	Yes					
	SDMMC	2					
模拟	12bit ADC Number of channels	3 16			3 28		
	12bit DAC Number of channels	2 (2 External channels) + 2 <sup>(10)</sup>					
	比较器	2 <sup>(11)</sup>				3 <sup>(11)</sup>	
	VREFBUF	Yes					
图像	LCDC	Yes					
	GPU	Yes					
	JPEG	Yes					

	DVP	1		
	GPIO	82		114
	DMA Number of channels	3 24Channel		
	MDMA Number of channels	1 16Channel		
	算法支持	DES/3DES、AES、SHA1/SHA224/SHA256、SM4、CRC8/16/CRC32		
	安全保护	读写保护 (RDP/WRP)、存储加密、安全启动		
	封装	BGA100 (8mmx8mm)	LQFP100 (14mmx14mm)	LQFP144 (20mmx20mm)


注：

1. 上电默认是 SRAM，用户可以自主划分为 ITCM，DTCM，SRAM 的大小；
2. ATIM 接口为 ATIM1~2；
3. SPI 接口说明：5 表示 SPI1~4，SPI6，6 表示 SPI1~6，I2S 接口为 I2S1~4；
4. I2C 接口为 I2C1-8；
5. USART 接口说明：3 表示 USART1~3，5 表示 USART1~5；
6. UART 接口为 UART9~13；
7. FDCAN 接口为 FDCAN1~6；
8. ETH 接口为 ETH1；
9. xSPI 接口为 xSPI2；
10. 4 个 DAC 仅支持对内连接，不能输出到 GPIO 上；
11. COMP 接口说明：2 表示 COMP1~2，3 表示 COMP1~3。


### 3 封装

#### 3.1 BGA100 封装

##### 3.1.1 BGA100 引脚分布

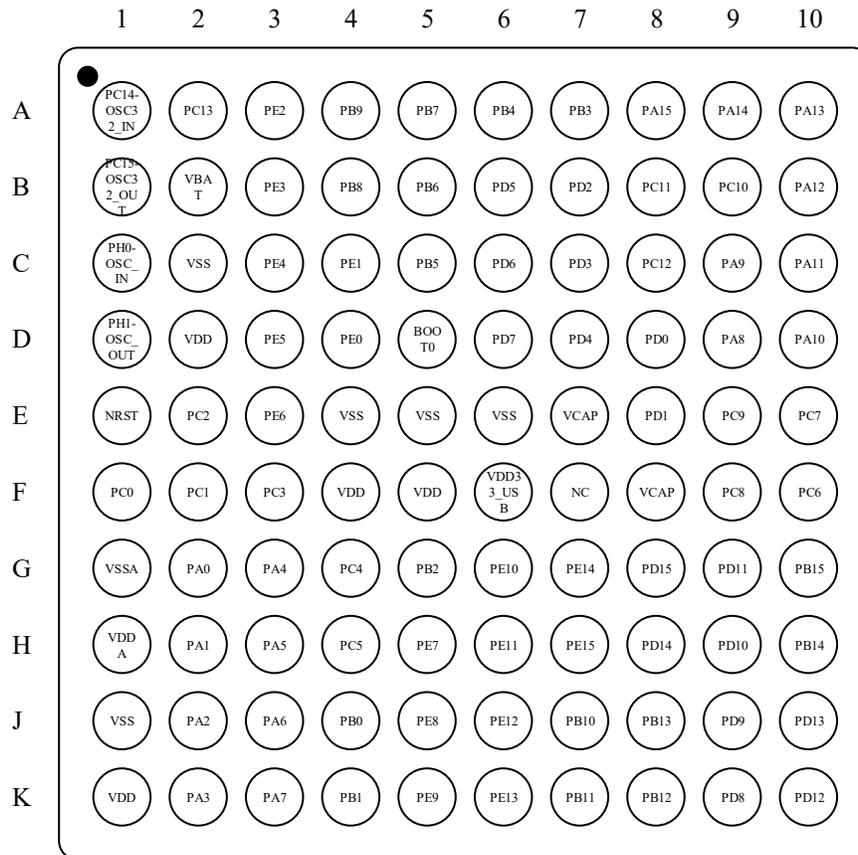


### 3.1.2 BGA100 封装尺寸

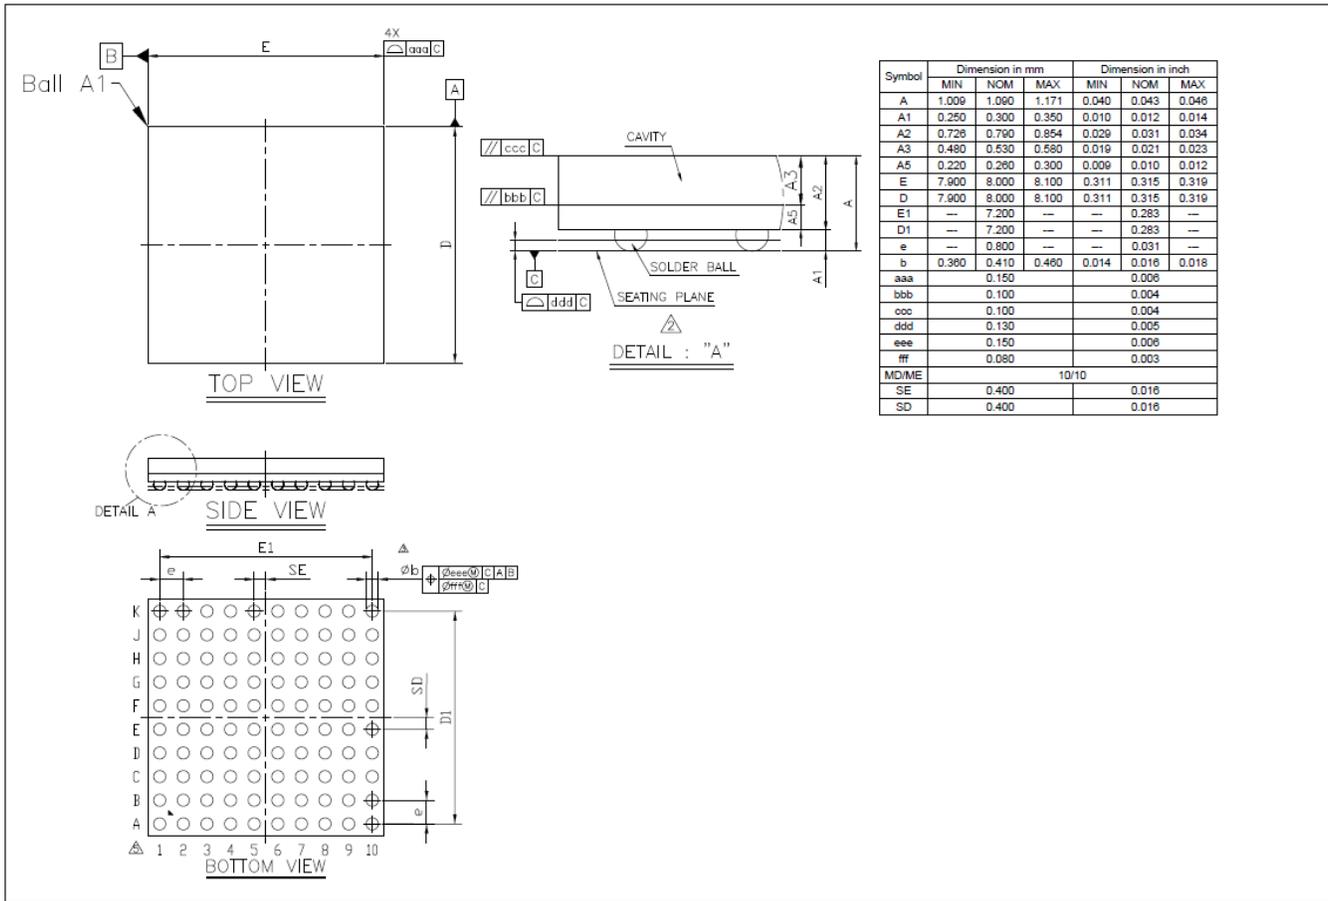


## 3.2 LQFP100 封装

### 3.2.1 LQFP100 引脚分布

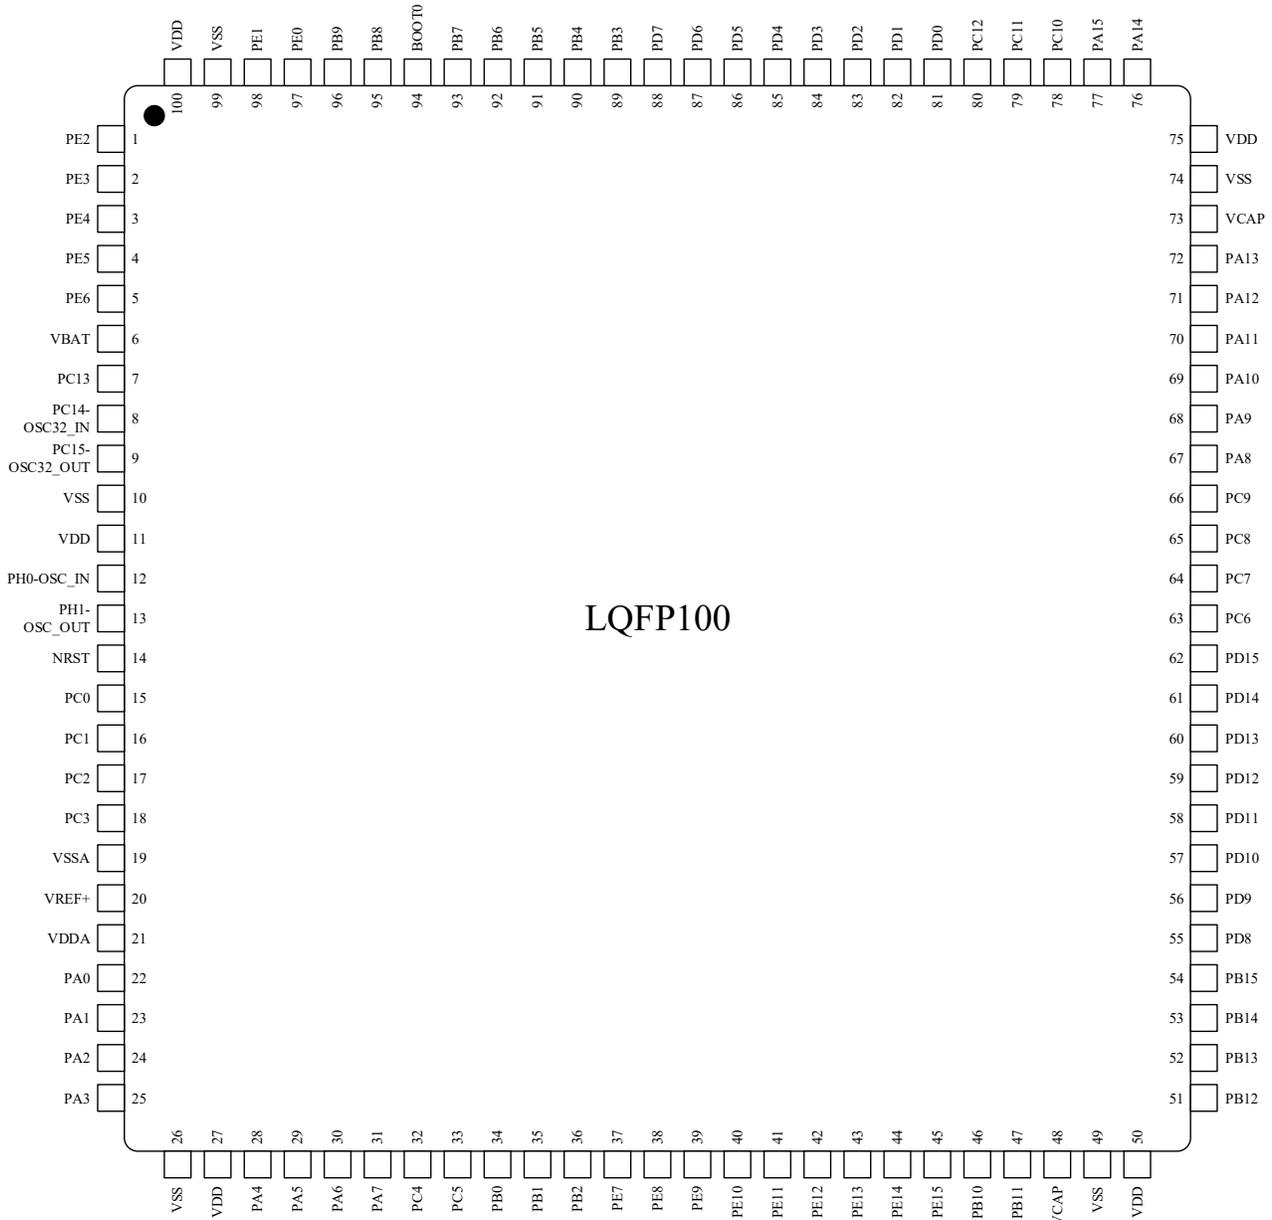


### 3.2.2 LQFP100 封装尺寸

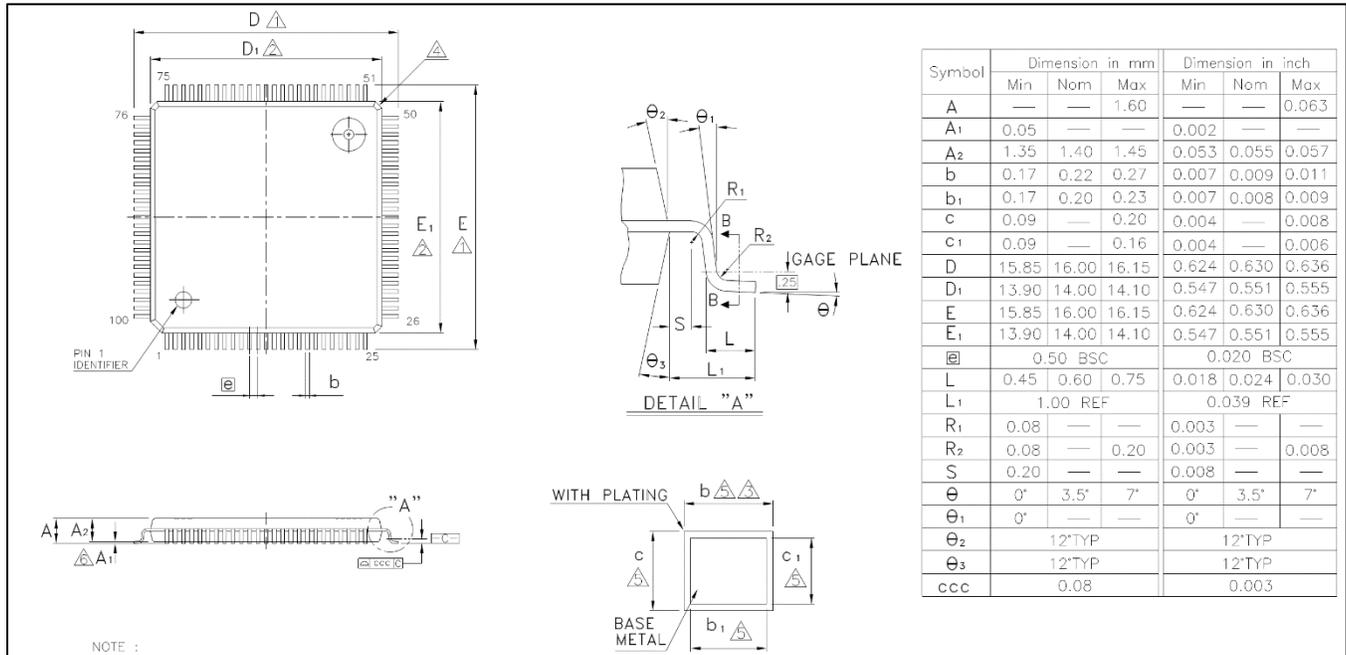



### 3.3.2 LQFP144 封装尺寸

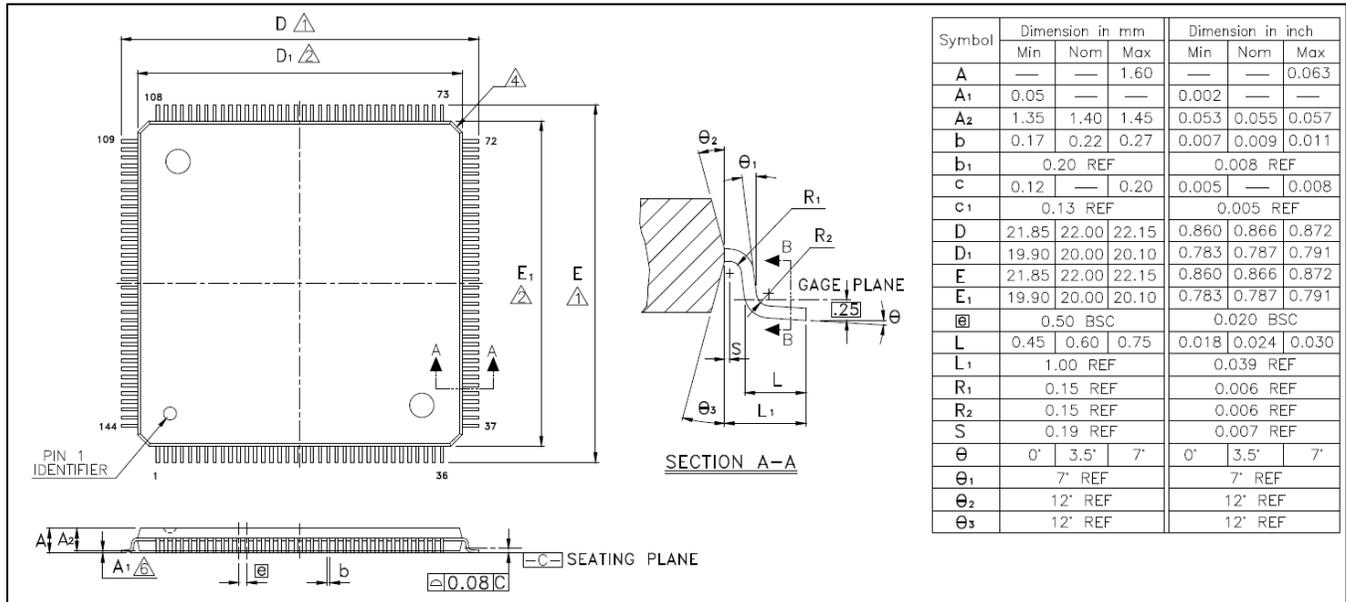

## 4 历史版本

版本	日期	备注
V1.0.0	2025.4.28	1, 初始版本
V1.0.1	2025.8.18	1, 修改页眉的 logo
V1.1.0	2026.01.08	1, 产品型号资源配置表更名为器件一览并新增注意事项 2, 修改页眉的 logo 3, 将 TFBGA 命名改成 BGA

## 5 声明

国民技术股份有限公司（下称“国民技术”）对此文档拥有专属产权。依据中华人民共和国的法律、条约以及世界其他法域相适用的管辖，此文档及其中描述的国民技术产品（下称“产品”）为公司所有。

国民技术在此并未授予专利权、著作权、商标权或其他任何知识产权许可。所提到或引用的第三方名称或品牌（如有）仅用作区别之目的。

国民技术保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利，恕不另行通知。请使用者在下单购买前联系国民技术获取此文档的最新版本。

国民技术竭力提供准确可信的资讯，但即便如此，并不推定国民技术对此文档准确性和可靠性承担责任。

使用此文档信息以及生成产品时，使用者应当进行合理的设计、编程并测试其功能性和安全性，国民技术不对任何因使用此文档或本产品而产生的任何直接、间接、意外、特殊、惩罚性或衍生性损害结果承担责任。

国民技术对于产品在系统或设备中的应用效果没有任何故意或保证，如有任何应用在其发生操作不当或故障情况下，有可能致使人员伤亡、人身伤害或严重财产损失，则此类应用被视为“不安全使用”。

不安全使用包括但不限于：外科手术设备、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、所有类型的安全装置以及其他旨在支持或维持生命的应用。

所有不安全使用的风险应由使用人承担，同时使用人应使国民技术免于因为这类不安全使用而导致被诉、支付费用、发生损害或承担责任时的赔偿。

对于此文档和产品的任何明示、默示之保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性和不侵权的保证责任，国民技术可在法律允许范围内进行免责。

未经明确许可，任何人不得以任何理由对此文档的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录和传播。