



# UG\_N32G032 系列 BOOT 使用指南

*VI.1.0*

## 声 明

国民技术股份有限公司（下称“国民技术”）对此文档拥有专属产权。依据中华人民共和国的法律、条约以及世界其他法域相适用的管辖，此文档及其中描述的国民技术产品（下称“产品”）为公司所有。

国民技术在此并未授予专利权、著作权、商标权或其他任何知识产权许可。所提到或引用的第三方名称或品牌（如有）仅用作区别之目的。

国民技术保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利，恕不另行通知。请使用者在下单购买前联系国民技术获取此文档的最新版本。

国民技术竭力提供准确可信的资讯，但即便如此，并不推定国民技术对此文档准确性和可靠性承担责任。

使用此文档信息以及生成产品时，使用者应当进行合理的设计、编程并测试其功能性和安全性，国民技术不对任何因使用此文档或本产品而产生的任何直接、间接、意外、特殊、惩罚性或衍生性损害结果承担责任。

国民技术对于产品在系统或设备中的应用效果没有任何故意或保证，如有任何应用在其发生操作不当或故障情况下，有可能致使人员伤亡、人身伤害或严重财产损失，则此类应用被视为“不安全使用”。

不安全使用包括但不限于：外科手术设备、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、所有类型的安全装置以及其他旨在支持或维持生命的应用。

所有不安全使用的风险应由使用者承担，同时使用者应使国民技术免于因为这类不安全使用而导致被诉、支付费用、发生损害或承担责任时的赔偿。

对于此文档和产品的任何明示、默示之保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性和不侵权的保证责任，国民技术可在法律允许范围内进行免责。

未经明确许可，任何人不得以任何理由对此文档的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录和传播。

## II

这是国民技术不便于披露的文件，它包含一些保密的信息。在没有签订任何保密协议前或者在国民技术单方面要求的情况下请归还于国民技术。任何非国民技术委托人不得使用或者参考该文件。

如果你得到了这份文件，请注意：

- 不得公开文档内容
- 不得转载全部或部分文档内容
- 不得修改全部或部分文档内容

在以下情况这份文件必须销毁

- 国民技术已经提供更新的版本
- 未签订保密协议或者保密协议已经过期
- 受委托人离职

### 给我们的客户

我们一直在不断的改进我们的产品及说明文档的品质。我们努力保证这份文档的说明是准确的，但也可能存在一些我们未曾发现的失误。如果您发现了文档中有任何疑问或错失的地方请及时联系我们。您的理解及支持将使得这份文档更加完善。

# 目 录

目 录.....	4
第 1 章 概 述.....	5
BOOT 简述.....	5
1.1    BOOT 功能定义 .....	6
第 2 章    BOOT 流程及命令处理.....	7
2.1    启动流程 .....	7
2.2    命令及数据结构 .....	8
2.2.1    命令列表.....	8
2.2.2    数据结构.....	8
2.3    命令说明 .....	9
2.3.1    CMD_SET_BR .....	9
2.3.2    CMD_GET_INF .....	10
2.3.3    CMD_FLASH_ERASE .....	12
2.3.4    CMD_FLASH_DWNLD .....	14
2.3.5    CMD_DATA_CRC_CHECK.....	15
2.3.6    CMD_OPT_RW .....	17
2.3.7    CMD_USERX_OP .....	18
2.3.8    CMD_SYS_RESET .....	21
2.3.9    CMD_APP_GO .....	22
2.4    返回状态字说明 .....	23
2.4.1    返回成功状态字.....	23
2.4.2    返回失败状态字.....	23
2.4.3    返回其他状态字.....	23

# 第1章 概述

## BOOT 简述

芯片的固件程序即 **BOOT** 主要提供用户程序下载，**API** 等功能。

本文档详细描述了 **N32G032** 系列芯片 **BOOT** 的功能、实现及使用介绍。  
**N32G032** 系列芯片的 **FLASH** 存储区最大为 **64KB**，**BOOT** 存储区大小为 **3KB**，  
使用 **SRAM 8KB**。

## 1.1 BOOT 功能定义

### ◆ 用户程序下载功能

- 支持 USART（初始波特率默认为 9600，支持波特率指令**设置**，支持的波特率 4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200、128000、256000、576000、923076）；
- 支持下载数据 CRC32 校验；
- 支持 FLASH 分区；
- 支持软件复位芯片操作；
- 支持跳转到用户程序操作。

## 第2章 BOOT 流程及命令处理

N32G032 系列芯片的固件程序 BOOT，支持通过 URART 接口下载用户程序和数据。下面阐述相关命令处理流程。

### 2.1 启动流程

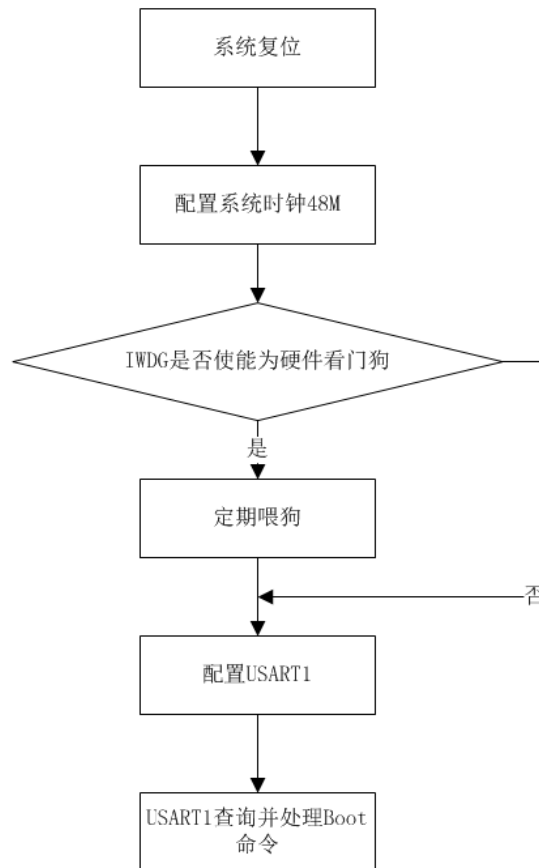


Figure2.1 Boot 启动流程图

串口启动流程：

- 1) 默认初始波特率为 9600bps，上位机以 9600bps 根据用户设置的波特率（例如 115200bps），用命令 CMD\_SET\_BR 将用户设置的波特率发送给芯片；
- 2) 芯片接收到 CMD\_SET\_BR 后应答回复，再将串口的波特率设置为用户设置的值（例如 115200bps）；
- 3) 上位机将串口波特率设置为用户设置的值（例如 115200bps），再接着正常通讯；

## 2.2 命令及数据结构

### 2.2.1 命令列表

Table2.1 命令定义

命令名称	键值	说明
CMD_SET_BR	0x01	设置串口波特率
CMD_GET_INF	0x10	读取芯片型号索引、BOOT 版本号、芯片 ID
CMD_FLASH_ERASE	0x30	擦除 FLASH
CMD_FLASH_DWNLD	0x31	下载用户程序到 FLASH
CMD_DATA_CRC_CHECK	0x32	CRC 校验下载用户程序
CMD_OPT_RW	0x40	读取/配置选项字节（包含了读保护等级、FLASH 页写保护、Data0/1 配置、USER 配置等）
CMD_USERX_OP	0x41	获取分区 USERX 大小，配置分区 USERX 大小
CMD_SYS_RESET	0x50	系统复位
CMD_APP_GO	0x51	跳转到用户区执行程序

### 2.2.2 数据结构

这里介绍下文阐述中的一些约定，其中，“<>”代表必须包含的字段，“()”代表根据参数不同包含的字段。

#### 上下层指令数据结构

##### 1、上层指令结构：

<CMD\_H + CMD\_L + LEN + Par> + (DAT)。

CMD\_H 代表一级命令字段，CMD\_L 代表二级命令字段；LEN 代表发送数据长度；Par 代表 4 个字节命令参数；DAT 代表上层指令往下层发送的具体数据；

##### 2、下层应答结构：

<CMD\_H + CMD\_L + LEN > + (DAT) + <CR1+CR2>。

CMD\_H 代表一级命令字段，CMD\_L 代表二级命令字段，下层的命令字段和对应上层的命令字段相同；LEN 代表发送数据长度；DAT 代表下层向上层应答的具体数据；CR1+CR2 代表向上层返回的指令执行结果，若上层发送命令一级、二级命令字段不属于任何命令，BOOT 回复 CR1=0xBB，CR2 = 0xCC。

#### 串口支持的命令数据结构：

##### 1、上位机下发上层指令：



STA1 + STA2 + {上层指令结构} + XOR。

STA1 和 STA2 是串口发送命令的起始字节，STA1=0xAA，STA2=0x55。用于芯片识别上位机发送串口数据流。

XOR 代表之前命令字节的异或运算值 (STA1 + STA2 + {上层指令结构})。

2、上位机接收下层应答：

STA1 + STA2 + {下层应答结构} + XOR。

STA1 和 STA2 是串口发送命令的起始字节，STA1=0xAA，STA2=0x55。用于上位机识别芯片发送串口数据流

XOR 代表之前命令字节的异或运算值 (STA1 + STA2 + {下层应答结构})。

注：在 BOOT V1.2 的版本（获取版本信息命令见章节 2.3.2），异或运算不对 CR2 运算，只对 CR2 前面的字节进行运算，即 (STA1 + STA2 + {< CMD\_H + CMD\_L + LEN > + (DAT) + < CR1 >})。

## 2.3 命令说明

### 2.3.1 CMD\_SET\_BR

该命令用修改串口波特率。

上层指令：

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x01 一级命令字段							
1(CMD_L)	0x00 二级命令字段							
2~3(LEN)	发送数据长度：0x00,0x00							
4~7(Par)	Par[0~3]：设置波特率参数							
(DAT)	无							

● Par[0~3]，串口波特率可设置典型值；

Par[0~3]	切换指定的波特率(bps)
0x000E15C4	923076
0x0008CA00	576000
0x0003E800	256000

0x0001F400	128000
0x0001C200	115200
0x0000E100	57600
0x00009600	38400
0x00004B00	19200
0x00003840	14400
0x00002580	9600
0x000012C0	4800

- 保留值：0x00；

底层应答：

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x01 一级命令字段							
1(CMD_L)	0x00 二级命令字段							
2~3(LEN)	发送数据长度：0x00,0x00							
(DAT)	无							
4(CR1)	状态字节 1							
5(CR2)	状态字节 2							

- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为：

1. 返回成功：状态标志位(0xA0、0x00)。
2. 返回失败：状态标志位(0xB0、0x00)。

### 2.3.2 CMD\_GET\_INF

该命令提供的功能是读取 BOOT 版本号、芯片型号索引、芯片 ID 共 3 种信息。

上层指令：

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x10 一级命令字段							
1(CMD_L)	0x00 二级命令字段							

2~3 (LEN)	发送数据长度
4~7(Par)	保留
(DAT)	无

- 保留值：0x00。
- LEN 发送数据长度：0x00(LEN[0])、0x00(LEN[1])， $LEN = LEN[0] + (LEN[1] \ll 8)$ 。

底层应答：

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x10 一级命令字段							
1(CMD_L)	0x00 二级命令字段							
2~3 (LEN)	数据长度							
4~54(DAT)	BOOT 版本号、芯片型号索引、芯片 ID							
55(CR1)	状态字节 1							
56(CR2)	状态字节 2							

- 过程字节(CMD\_H)和上层指令中的(CMD\_H)对应。
- LEN 是数据长度：0x33(LEN[0])、0x00(LEN[1])， $LEN = LEN[0] + (LEN[1] \ll 8)$ 。
- DAT[0]芯片型号索引
- DAT[1] 0xXY，BOOT 版本号(BCD 码)
  - X：指定 BOOT 使用的外设接口
    - X=0，表示使用 1 个 USART
    - 例如 X=0，使用 USART1
  - Y：指示 BOOT 使用的命令集版本
    - Y=1，表示使用 V1.0 的命令集版本
- DAT[2]：BOOT 子版本
- DAT[3~50] 48Byte
  1. DAT[3~18]：16Byte UCID (UCID 的详细定义见用户手册)；
  2. DAT[19~30]：12Byte Chip ID(UID) (UID 的详细定义见用户手册)；

3. DAT[31~34]: 4Byte DBGMCU\_ID (DBGMCU\_ID 的详细定义见用户手册);
  4. DAT[35~50]: 16Byte 其他信息;
- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:
    1. 返回成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
    2. 返回失败: 状态标志位(0xB0、0x00)。

### 2.3.3 CMD\_FLASH\_ERASE

BOOT 提供以页为单位擦除 FLASH 的功能, 擦除页地址编号和和页数由用户提供, 擦除的 FLASH 空间不能超过整个 FLASH 空间, 且至少擦除 1 个页(512Byte)。

上层指令:

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x30 一级命令字段							
1(CMD_L)	二级命令字段: 擦除分区号							
2~3(LEN)	发送数据长度(0)							
4~7(Par)	页地址编号 2 字节: 0~255 页数 2 字节:1~256							
(DAT)	无							

- CMD\_L: 擦除分区号
  1. 0x00 = USER1;
  2. 0x01 = USER2;
  3. 0x02 = USER3;
- LEN 发送数据长度: 0x10(LEN[0])、0x00(LEN[1]),  $LEN = LEN[0] + (LEN[1] \ll 8)$ 。
- 擦除地址和范围由 Par 字段中的 4 个字节构成
 

Par[0~1]: 页地址编号 2 字节(0~255)

页地址编号 =  $Par[0] + Par[1] \ll 8$ ;

Par[2~3]: 页数 2 字节(1~256)

页数 = Par [2] + Par [3]<<8;

0号页首地址为0x0800\_0000, 以后的页地址编号加1, 首地址累加0x200。

比如:

1号页首地址为  $0x0800\_0000 + 1 * 0x200 = 0x0800\_0200$

2号页首地址为  $0x0800\_0000 + 2 * 0x200 = 0x0800\_0400$

整个擦除的地址范围

比如: 页地址编号为0x01, 页数为0x02

则擦除的地址范围:

$(0x0800\_0000 + 1 * 0x200) \sim (0x0800\_0000 + 1 * 0x200 + 2 * 0x200)$

即(页地址编号的首地址) ~ (页地址编号的首地址 + 页数\*页的大小)

底层应答:

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x30 一级命令字段							
1(CMD_L)	二级命令字段: 擦除区域							
2~3(LEN)	发送数据长度							
(DAT)	无							
4(CR1)	状态字节 1							
5(CR2)	状态字节 2							

● LEN 发送数据长度:  $0x00(LEN[0])$ 、 $0x00(LEN[1])$ ,  $LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)$ 。

● 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:

1. 返回成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
2. 返回失败: 状态标志位(CR1, CR2)。
  - (1)、(0xB0、0x00): 返回失败;
  - (2)、(0xB0、0x30): 擦除 FLASH 页被 RDP 保护;
  - (3)、(0xB0、0x31): 擦除 FLASH 页被 WRP 保护;
  - (4)、(0xB0、0x32): 擦除 FLASH 页被分区保护;
  - (5)、(0xB0、0x33): 擦除 FLASH 页范围跨分区;

国民技术股份有限公司 Nations Technologies Inc.  
地址: 深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦  
电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100

13 邮箱: info@nationstech.com 邮编: 518057

(6)、(0xB0、0x34): 擦除 FLASH 地址范围越界 (指超出整个 FLASH 大小);

(7)、(0xB0、0x37): 擦除 FLASH 失败。

### 2.3.4 CMD\_FLASH\_DWNLD

该命令提供用户下载代码到指定 FLASH 中。数据长度必须 16 字节对齐 (不足上位机自动补 0x00), 都由上层命令提供。明文下载。

上层指令:

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x31 一级命令字段							
1(CMD_L)	二级命令字段: 下载分区号							
2~3(LEN)	发送数据长度							
4~7(Par)	下载 FLASH 的起始地址							
8~23+N(DAT)	DAT[16~16+N]: 下载的具体数据 DAT[N+1~N+4]: 数据的 4Byte CRC32 校验值							

- CMD\_L: 下载分区号

1. 0x00 = USER1;
2. 0x01 = USER2;
3. 0x02 = USER3;

- LEN 发送数据长度: 0xXX(LEN[0])、0xXX(LEN[1]),  $LEN = LEN[0] + (LEN[1] \ll 8)$

- Par[0~3]: 下载 FLASH 的起始地址, 合成规则为  $Address = Par[0] | Par[1] \ll 8 | Par[2] \ll 16 | Par[3] \ll 24$ 。

- DAT[16~16+N]: 下载的具体数据

USART: 最大 128 个字节,  $15 \leq N \leq 143$ , N+1 必须为 16 的倍数。

DAT[N+1~N+4]: 数据的 4Byte CRC32 校验值

底层应答:

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x31 一级命令字段							

1(CMD_L)	二级命令字段：下载区域
2(LEN)	发送数据长度
(DAT)	无
3(CR1)	状态字节 1
4(CR2)	状态字节 2
5(XOR)	异或运算结果

● LEN 发送数据长度：0x00(LEN[0])、0x00(LEN[1])，LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。

● 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为：

1. 下载成功：状态标志位(0xA0、0x00)。

2. 下载失败：状态标志位(CR1, CR2)。

(1)、(0xB0、0x00)：返回失败；

(2)、(0xB0、0x30)：下载 FLASH 地址被 RDP 保护；

(3)、(0xB0、0x31)：下载 FLASH 地址被 WRP 保护；

(4)、(0xB0、0x32)：下载 FLASH 地址被分区保护

(5)、(0xB0、0x33)：下载 FLASH 地址范围跨分区；

(6)、(0xB0、0x34)：下载 FLASH 地址范围越界（指超出整个 FLASH 大小）；

(7)、(0xB0、0x35)：下载 FLASH 起始地址不是 16 字节对齐；

(8)、(0xB0、0x36)：下载 FLASH 数据长度不是 16 的倍数；

(9)、(0xB0、0x37)：编程 FLASH 失败。

### 2.3.5 CMD\_DATA\_CRC\_CHECK

该命令用于校验下载数据是否正确，考虑到下载速度的因素和下载失败概率比较小，所以采用数据下载完成后统一进行 CRC 校验，上层指令需提供下载数据的 CRC 值和校验起始地址以及校验长度。

上层指令：

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x32 一级命令字段							

1(CMD_L)	二级命令字段：校验分区号
2~3(LEN)	发送数据长度
4~7(Par)	32bit CRC 校验值
8~31(DAT)	DAT[0:15]: DAT[16:19]: 校验起始地址 DAT[20:23]: 校验长度(单位：字节，长度最小 512B)

- CMD\_L: 校验分区号
  1. 0x00 = USER1;
  2. 0x01 = USER2;
  3. 0x02 = USER3;
- LEN 发送数据长度: 0x18(LEN[0])、0x00(LEN[1]),  $LEN = LEN[0] + (LEN[1] \ll 8)$ 。
- Par[0~3]: 32bit CRC 校验值, 其合成规则为  $CRC32 = Par[0] | Par[1] \ll 8 | Par[2] \ll 16 | Par[3] \ll 24$ 。
- DAT[0:15]:
- CMD\_L = 0x00: 16 字节全部为 0x00。
- DAT [16~19]: 校验起始地址, 其合成规则为  $Address = DAT[16] | DAT[17] \ll 8 | DAT[18] \ll 16 | DAT[19] \ll 24$ , Address 只能是在 FLASH 范围内。
- DAT [20~23]: 校验长度, 其合成规则为  $CRC\_LEN = DAT[20] | DAT[21] \ll 8 | DAT[22] \ll 16 | DAT[23] \ll 24$ , CRC\_LEN 只能是在有效范围内, 长度大于 2KB, 且是 16 的倍数。

**底层应答:**

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x32 一级命令字段							
1(CMD_L)	二级命令字段：校验分区号							
2~3(LEN)	发送数据长度							
(DAT)	无							
4(CR1)	状态字节 1							



5(CR2)	状态字节 2
--------	--------

- LEN 发送数据长度:  $0x00(\text{LEN}[0])$ 、 $0x00(\text{LEN}[1])$ ,  $\text{LEN} = \text{LEN}[0] + (\text{LEN}[1] \ll 8)$ 。
- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:
  1. 校验成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
  2. 校验失败: 状态标志位(CR1, CR2)
    - (1)、(0xB0、0x00): 返回失败;
    - (2)、(0xB0、0x32): CRC 校验地址被分区保护;
    - (3)、(0xB0、0x33): CRC 校验地址范围跨分区;
    - (4)、(0xB0、0x34): CRC 校验地址范围越界 (指超出整个 FLASH 大小);
    - (5)、(0xB0、0x35): CRC 校验地址不是 16 字节对齐;
    - (6)、(0xB0、0x36): CRC 校验长度不是 16 的倍数, 或者长度小于 512B;
    - (7)、(0xB0、0x38): CRC 校验失败。

### 2.3.6 CMD\_OPT\_RW

该命令用于选项字节读写 (包含了读保护等级、FLASH 页写保护、Data0/1 配置、USER 配置)。当配置了分区, 不允许将读保护级别由 L1 降为 L0, 因为会导致用户区 mass erase!

上层指令:

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x40 一级命令字段							
1(CMD_L)	二级命令字段							
2~3(LEN)	发送数据长度							
4~7(Par)								
8~23(DAT)	选项字节配置 16 个字节							

- CMD\_L 二级命令字段:
  1. 0x00: 获取选项字节。
  2. 0x01: 配置选项字节。

3. 0x02: 配置选项字节, 再复位。

- LEN 发送数据长度: 0x14(LEN[0])、0x00(LEN[1]),  $LEN = LEN[0] + (LEN[1] \ll 8)$ 。

- DAT[0~15]: 选项字节配置 16 个字节

RDP、nRDP、USER、nUSER、Data0、nData0、Data1、nData1、WRP0、nWRP0、WRP1、nWRP1、RDP2、nRDP2、Reserved、nReserved;

1. CMD\_L = 0x00: 全部为 0x00。

2. CMD\_L = 0x01/0x02: 配置选项字节为要写入的值。

底层应答:

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x40 一级命令字段							
1(CMD_L)	二级命令字段							
2~3(LEN)	发送数据长度							
4~19(DAT)	选项字节配置 16 个字节							
24(CR1)	状态字节 1							
25(CR2)	状态字节 2							

- LEN 发送数据长度: 0x14(LEN[0])、0x00(LEN[1]),  $LEN = LEN[0] + (LEN[1] \ll 8)$ 。

- DAT[0~15]: 当前选项字节配置 16 个字节

RDP、nRDP、USER、nUSER、Data0、nData0、Data1、nData1、WRP0、nWRP0、WRP1、nWRP1、RDP2、nRDP2、Reserved、nReserved;

- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:

1. 返回成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。

2. 校验失败: 状态标志位(CR1, CR2)

- (1)、(0xB0、0x00): 返回失败;

- (2)、(0xB0、0x39): 已配分区, 不允许读保护级别由 L1 降为 L0;

### 2.3.7 CMD\_USERX\_OP

该命令用于读取或者配置分区 USER1/2/3 大小, 分区配置完成后对应的分

区自动使能封口。分区 USER1/2/3 大小只能配置一次，软件会判断 MMU 分区是否有配置过

建议用户的配置流程：

1.如果需要分两个区，只配置 USER3（配置完自动封口）即可。如果需要对 USER1 也封口，再配置一下 USER1。USER1 + USER3 的大小必须为整个 FLASH 的大小；

2.如果需要分三个区，先配置 USER3（配置完自动封口），再配置 USER2（配置完自动封口）即可。如果需要对 USER1 也封口，再配置一下 USER1。USER1 + USER2 + USER3 的大小必须为整个 FLASH 的大小；

上层指令：

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x41 一级命令字段							
1(CMD_L)	二级命令字段							
2~3(LEN)	发送数据长度							
4~7(Par)	Par[0]: 分区 USER1/2/3							
	Par [1]: 分区 USER1/2/3 大小							
	Par [2]: 保留为 0x00							
	Par [3]: 保留为 0x00							
DAT	无							

● CMD\_L 二级命令字段：

1. 0x00：读取分区 USER1/2/3 大小配置。
2. 0x01：配置分区 USER1/2/3 大小

● LEN 发送数据长度：0x00(LEN[0])、0x00(LEN[1])，LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。

● Par[0]：分区号

1. 0x00：分区 USER1。
2. 0x01：分区 USER2。
3. 0x02：分区 USER3。

● Par [1]:

1. CMD\_L = 0x00: 0x00。

2. CMD\_L = 0x01: 分区 USER1/2/3 大小配置

USER1 分区大小的输入范围: 0x0: 4KB, 0x1: 8KB ... .. 0xF: 64KB (default),

USER2/3 分区大小的输入范围: 0x0: 0KB(default), 0x1: 4KB... .. 0xf: 60KB,

USER1 + USER2 + USER3 = 64KB; 用户区 USER1/2/3 大小配置后自动封口。

分区大小和地址确定

分区的起始地址确定为 0x0800\_0000, 分区的末地址为起始地址加整个 FLASH 的容量 (比如 FLASH 的容量为 64K, 则末地址为 0x0800\_0000 + 128\*0x200 = 0x0801\_0000)。

如果 USER1 分区了, 则 USER1 的分区地址范围为 0x0800\_0000 ~ (0x0800\_0000 + (USER1\_Size+1)\*0x1000)。

如果 USER3 分区了, 则 USER3 的分区地址范围为(0x0801\_0000 - USER3\_Size\*0x1000) ~ 0x0801\_0000 (例如 FLASH 末地址为 0x0801\_0000)。

USER2 的分区地址, 首地址为 USER1 的末地址, 末地址为 USER3 的首地址。如果 USER1 没有分区, 则 USER2 的首地址需要由 USER2\_Size 确定。

底层应答:

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x41 一级命令字段							
1(CMD_L)	二级命令字段							
2~3(LEN)	发送数据长度							
4~7(DAT)	DAT[0]: 分区 USER1/2/3							
	DAT[1]: 分区 USER1/2/3 大小							

8(CR1)	状态字节 1
9(CR2)	状态字节 2

● LEN 发送数据长度: 0x02(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。

● DAT[0]: 分区号

1. 0x00: 分区 USER1。
2. 0x01: 分区 USER2。
3. 0x02: 分区 USER3。

● DAT[1]: 读取的当前分区 USER1/2/3 大小

USER1 分区大小的输入范围: 0x0: 4KB, 0x1: 8KB ... .. 0xF: 64KB (default),

USER2/3 分区大小的输入范围: 0x0: 0KB(default), 0x1: 4KB... .. 0xf: 60KB, USER1 + USER2 + USER3 = 64KB;

● 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:

1. 返回成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
2. 返回失败: 状态标志位(0x70、0x00)

(1)、(0xB0、0x00): 返回失败;

(2)、(0xB0、0x3A): 分区大小已经配置, 无法再次配置;

(3)、(0xB0、0x3B): 分区大小配置错误, 必须满足 USER1 + USER2 + USER3 = FLASH 容量;

(4)、(0xB0、0x3C): 分区配置顺序错误, 必须先配置 USER1 或者 USER3;

### 2.3.8 CMD\_SYS\_RESET

该命令用于软件复位 BOOT 程序。

上层指令:

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x50 一级命令字段							
1(CMD_L)	0x00 二级命令字段							

2~3(LEN)	发送数据长度
4~7(Par)	保留
(DAT)	无

- 保留值：0x00；

底层应答：

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x50 一级命令字段							
1(CMD_L)	0x00 二级命令字段							
2~3(LEN)	发送数据长度							
(DAT)	无							
4(CR1)	状态字节 1							
5(CR2)	状态字节 2							

- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为：

1. 返回成功：状态标志位(0xA0、0x00)。
2. 返回失败：状态标志位(0xB0、0x00)。

### 2.3.9 CMD\_APP\_GO

该命令用于 BOOT 下载完应用程序到 FLASH 后跳转 USER1 复位程序入口地址（0x0800\_0000）执行（当使能用户分区后，不建议执行跳转指令。因为可能无法重新设置中断向量表起始地址，导致用户程序无法正常处理中断）。

上层指令：

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x51 一级命令字段							
1(CMD_L)	0x00 二级命令字段							
2~3(LEN)	发送数据长度							
4~7(Par)	保留							
(DAT)	无							

- 保留值：0x00；

底层应答：

byte \ bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x51 一级命令字段							
1(CMD_L)	0x00 二级命令字段							
2~3 (LEN)	发送数据长度							
(DAT)	无							
4(CR1)	状态字节 1							
5(CR2)	状态字节 2							

● 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为：

1. 返回成功：状态标志位(0xA0、0x00)。
2. 返回失败：状态标志位(0xB0、0x00)。

## 2.4 返回状态字说明

### 2.4.1 返回成功状态字

返回成功：状态标志位(0xA0、0x00)。表示上层下发的命令执行成功，返回成功状态字。

包含了读取、更新、配置等命令的成功返回值。

### 2.4.2 返回失败状态字

返回失败：状态标志位(0xB0、0x00)。表示上层下发的命令由于其他原因（命令接受格式错误或者超时等）执行失败，返回失败状态字。

### 2.4.3 返回其他状态字

下列的返回状态字也是返回失败，第二字节的状态字表示不同的错误类型。

- (1)、(0xB0、0x30)：擦除/下载 FLASH 页被 RDP 保护；
- (2)、(0xB0、0x31)：擦除/下载 FLASH 页被 WRP 保护；
- (3)、(0xB0、0x32)：擦除/下载/CRC 校验地址被分区保护；
- (4)、(0xB0、0x33)：擦除/下载/CRC 校验地址范围跨分区；
- (5)、(0xB0、0x34)：擦除/下载/CRC 校验地址范围越界（指超出整个 FLASH 大小）；
- (6)、(0xB0、0x35)：擦除/下载/CRC 校验起始地址不是 16 字节对齐；

(7)、(0xB0、0x36): 下载/CRC 校验数据长度不是 16 的倍数; 数据长度表示擦除 FLASH 的长度, 或者是下载代码到 FLASH 的长度, 或者是校验 FLASH CRC 值的长度;

(8)、(0xB0、0x37): 擦除/下载 FLASH 编程失败;

(9)、(0xB0、0x38): CRC 校验失败;

(10)、(0xB0、0x39): 已配分区, 不允许读保护级别由 L1 降为 L0;

(11)、(0xB0、0x3A): 分区已经配置, 无法再次配置;

(12)、(0xB0、0x3B): 分区大小配置错误, 必须满足  $USER1 + USER2 + USER3 = FLASH$  容量;

(13)、(0xB0、0x3C): 分区配置顺序错误, 必须先配置 USER1 或者 USER3;

(14)、(0xBB、0xCC): 上层发送命令一级、二级命令字段不属于任何命令。



## 第3章 版本历史

版本	修订日期	修订人	说明
V1.0	2021/3/24		创建文档
V1.1.0	2022/7/19		1, 章节 2.2.2, 增加异或的注意事项